


## Aufbau der Ganzjahresplätze

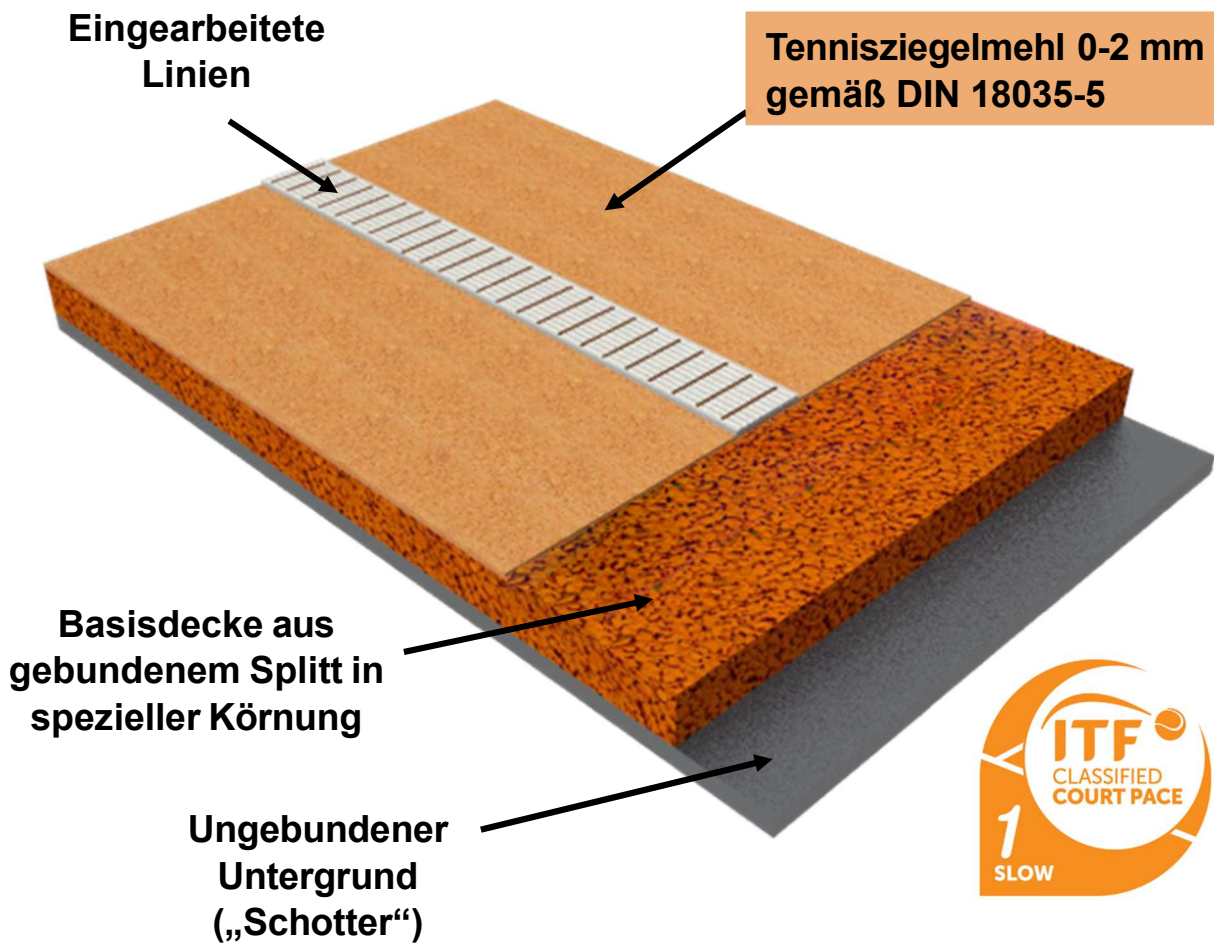

30 mm starke PU-gebundene Allwetter Sandplatz-systeme „Hybrid Clay Red“ sind ganzjährig bespielbar wegen ihrer Wasserdurchlässigkeit und frostsicher eingefrästen Linien.

Als Gleitschicht wird herkömmliches Ziegelmehl in einer Spezialkörnung verwendet.

Die Linien sind gegenüber der Basisdecke um ca.1-2 mm erhaben. Deshalb ist stets ein ausreichender Ziegelmehlüberwurf sicherzustellen!

Die Wasserspeicherfähigkeit des Systems ist erheblich geringer als bei klassischen Ziegelmehlplätzen. Dies führt zu kürzeren Pausen nach Regen und geringerem Wasserverbrauch (keine nächtliche Grundbewässerung notwendig).

## Pflegeanleitung Platz 1 + 2

Für den optimalen Tennisbetrieb, gleichbleibende Spielfreude und zum langfristigen Erhalt der Produktqualität empfehlen wir regelmäßig folgende Pflegemaßnahmen:

1. Blätter, Blüten etc. bitte regelmäßig von den Plätzen entfernen, um Einwüchse zu verhindern.
2. Die Plätze bitte nur mit gut nach innen profilierten **Tennisschuhen** bespielen.
3. Da die Plätze schneller austrocknen als herkömmliche Ziegelmehlplätze, bitte **vor jedem Spielen kurz (2-3 min) befeuchten** ! Bei entsprechender Witterung (heiß, trocken, windig ! ) bei Bedarf auch nach oder zwischen den Spielen / Sätzen um einen Abtrag des feinen Ziegelmehls durch den Wind zu verhindern.
4. Auf dem Belag sollte stets **genügend Ziegelmehl** (Körnung 0-2mm) vorhanden sein. ( Die Linien liegen dann eben im Ziegelmehl ein )
5. Die Plätze bitte stets **spiralförmig von außen nach innen** mit den Netzen **abziehen**, um das Ziegelmehl im Spielbereich zu halten!

